

# ネットワーク設定マニュアル (対象:Windows 10)

このマニュアルでは以下について説明しています。

## ★有線LAN設定

### 1. IPアドレスの設定

## ★無線LAN設定

### 1. IPアドレスの設定

### 2. ワイヤレス接続設定



(ネットワークを選んで接続、手動で作成して接続する場合)


# ★有線LAN設定 【Windows10の場合】



## 1. IPアドレスの設定

自動的にIPアドレスが割り当てられます。

以下に、手順を示します。

画面の左下の「スタート」 をクリックして、「W」までスクロールし、「Windowsシステムツール」をクリックし、[コントロールパネル]を選択します。  
※「ここに入力して検索」に「コントロールパネル」と入力しても表示できます。

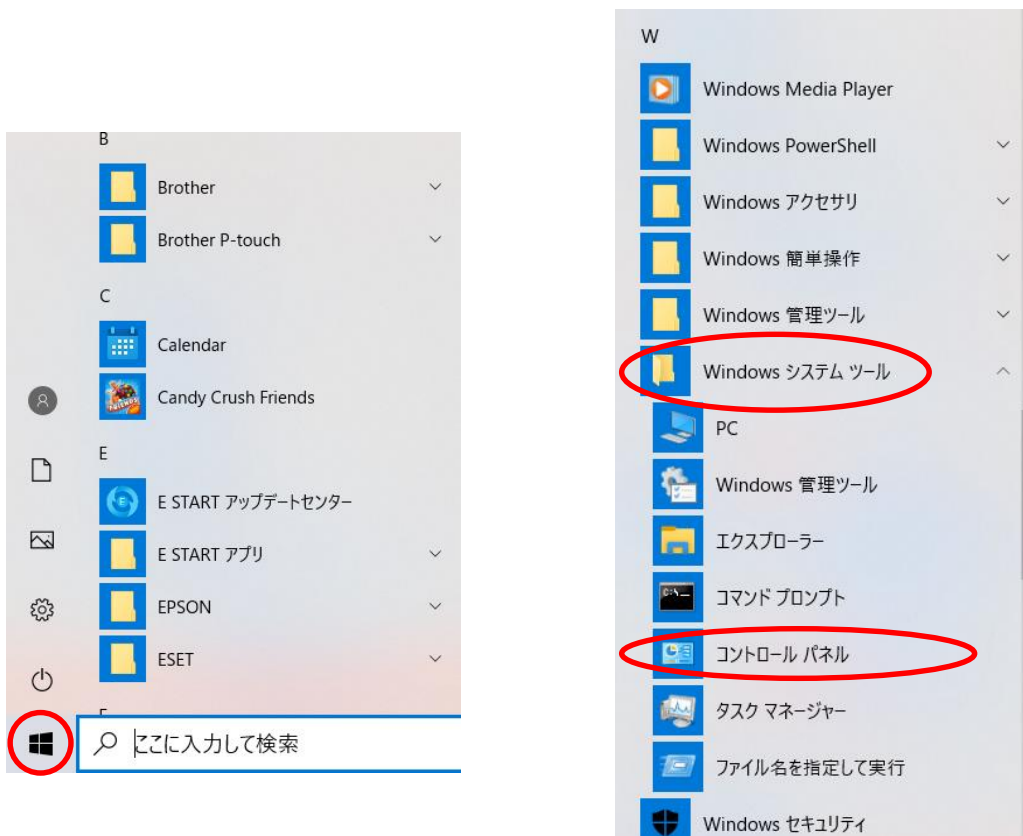

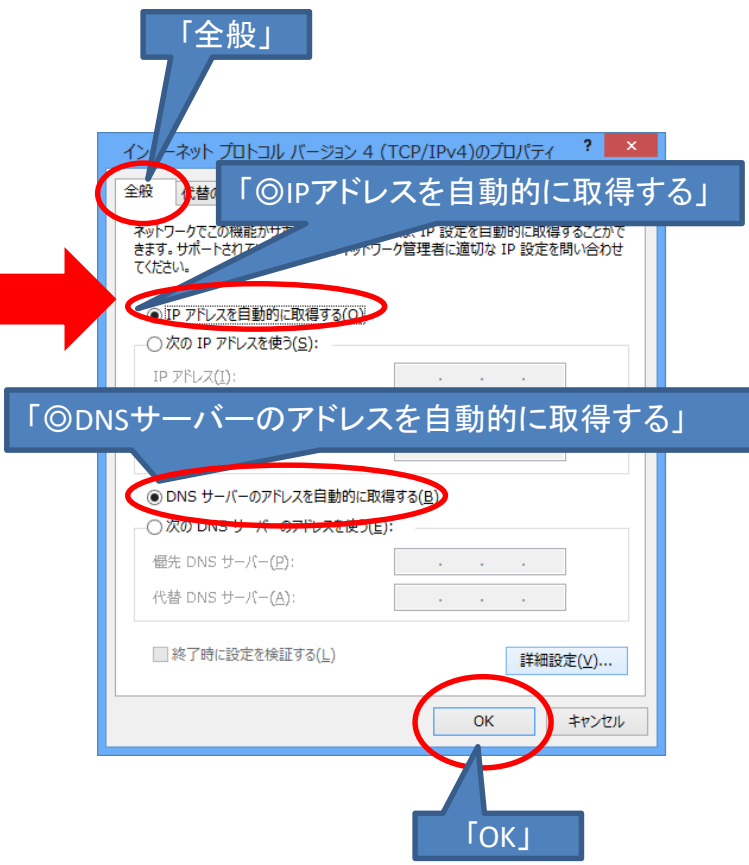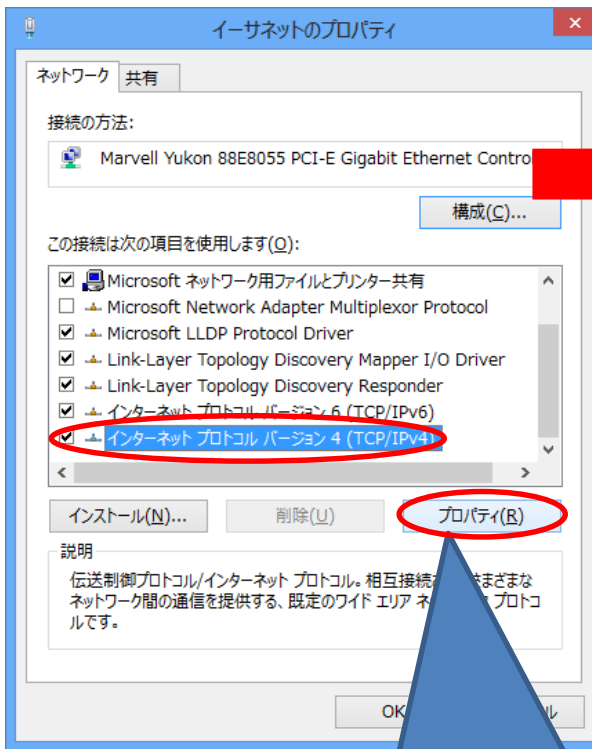

「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、右下の「プロパティ」をクリックする。

# ★無線LAN設定



## 学内および寮における無線LANの設定


無線は電波ですので設置場所からの距離、扉・窓の開閉、壁・床の材質、周囲の電波状況等で受信可否がかわります(目安で50m程度)。必ずしも周辺エリアでの受信を保証できるわけではありません。




### 1. IPアドレスの設定

自動的にIPアドレスが割り当てられます。

以下に、手順を示します。

画面の左下の「スタート」 をクリックして、「W」までスクロールし、「Windowsシステムツール」をクリックし、[コントロールパネル]を選択します。  
※「ここに入力して検索」に「コントロールパネル」と入力しても表示できます。

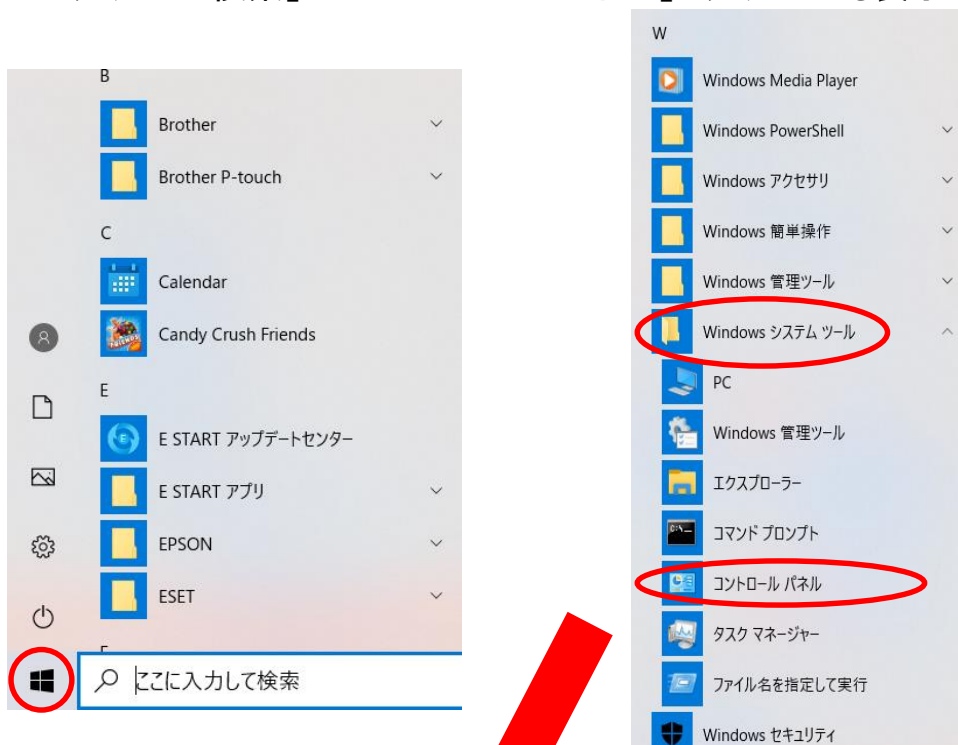

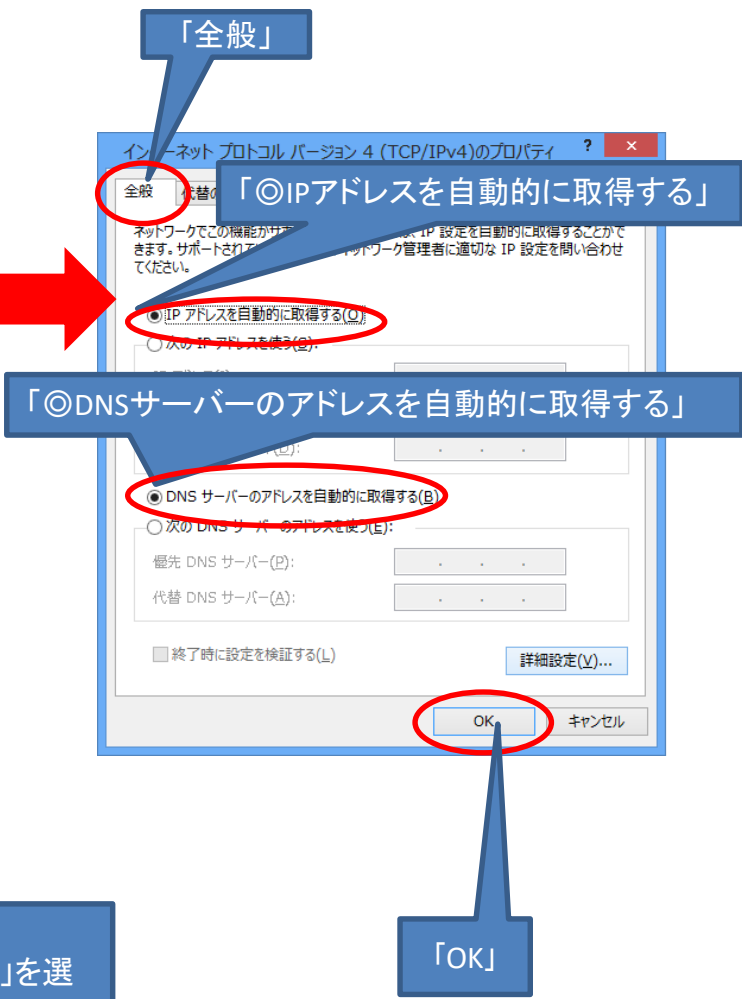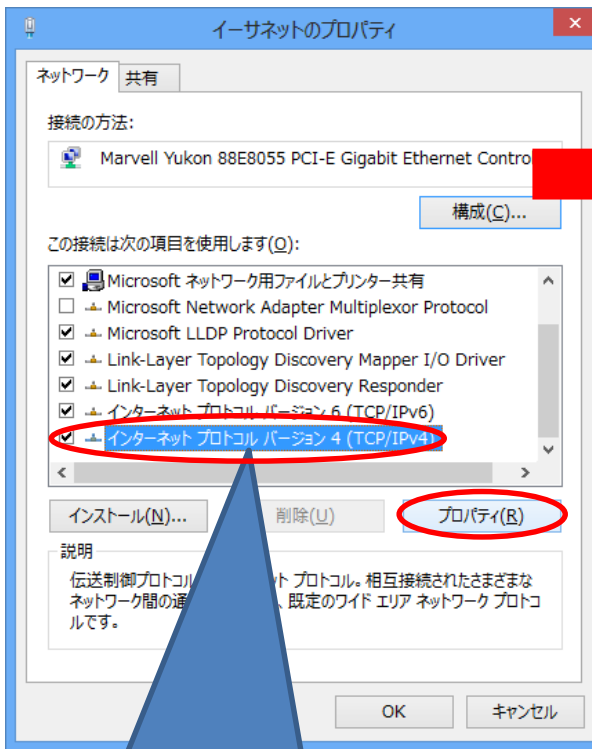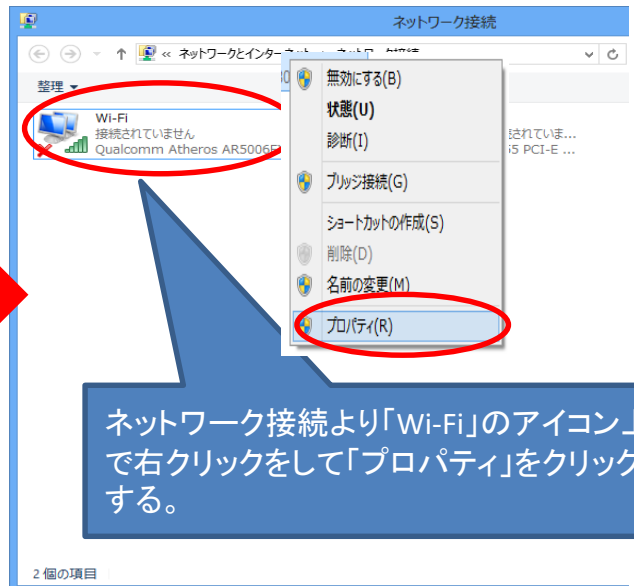

表示された内容から、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、右下の「プロパティ」をクリックする。

## 2. ワイヤレス接続設定 (ネットワークを選んで接続する場合)



どのパソコンでも①、②、③のSSIDが見えますが、ネットにつながるの  
は対応しているセキュリティや仕様によって違います。  
Ktc-AP-5Gが使える端末であればそちらも利用可能です。  
まずは②Ktc-APで接続し、接続不可であれば①、③で接続して下さい。



①  
SSID: Kindai-AP-i  
WEPキー: CEE9CDE14DDAB  
セキュリティ: WEP

②  
SSID: Ktc-AP または Ktc-AP-5G  
WPA/APA2-PSK: ktc1105ap  
セキュリティ: WPA/APA2-PSK(TKIP)

③  
SSID: Kindai-AP  
WEPキー: CEE9CDE14DDABB764499C41710  
セキュリティ: WEP

## ← ネットワーク

Kindai-AP-i




PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか？

いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません  
公共の場所にあるネットワークの場合

はい、共有をオンにしてデバイスに接続します  
ホームネットワークや社内ネットワークの場合

はい、共有をオンにしてデバイスに接続します。  
をクリック。



## ネットワーク

機内モード

オフ



Wi-Fi

Kindai-AP-i

接続済み



Kindai-AP



Ktc-AP



Ktc-AP-5G



AIRSHOT2010211



ap-pc-b263d0



接続できればこの様に表示されます。

完了！

## 2. ワイヤレス接続設定


(手動で作成して接続する場合)




「ネットワークの状態とタスクの表示をクリック」



「新しい接続またはネットワークのセットアップ」

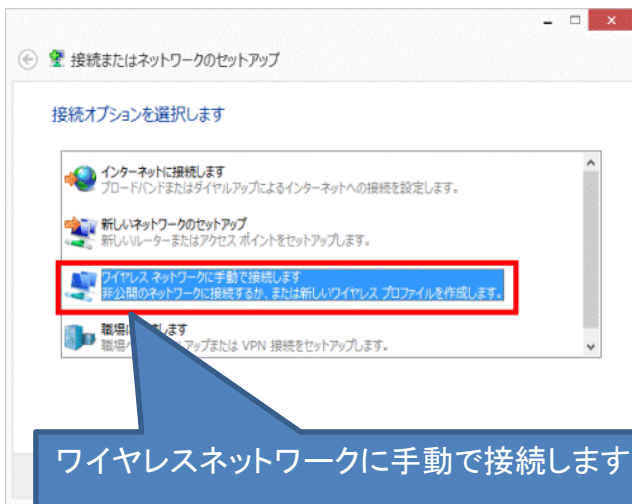

「ワイヤレスネットワークに手動で接続します。」

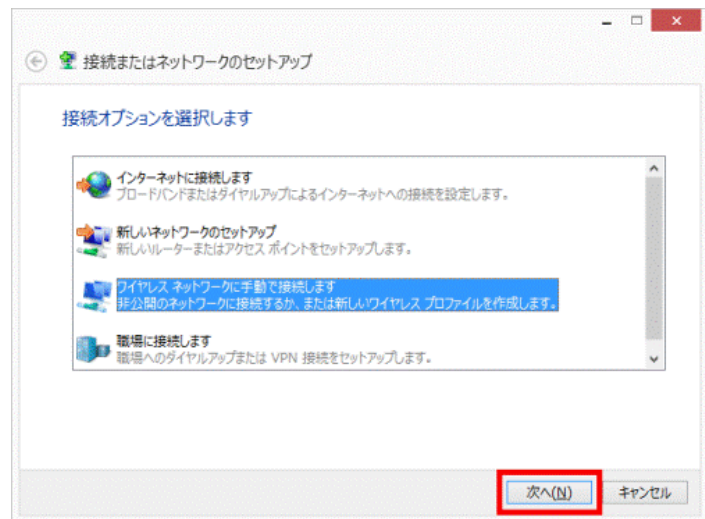

「次へ」をクリック



## SSID

- ① Kindai-AP-I
- ② Ktc-APまたはKtc-AP-5G
- ③ Kindai-AP

ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

ネットワークの情報を入力します

ネットワーク名(E):

セキュリティの種類(S):

暗号化の種類(R):

セキュリティ キーまたはパスフレーズ(C):  スプレッド文字を表示する(D)

この接続を自動的に開始します

場合でも接続する(O)  
キーが危険にさらされる可能性があります。

次へ(N) キャンセル

セキュリティ  
WEPかWPA/WPA2-PSK(TKIP)

レ点あり

- ① CEE9CDE14DDAB
- ② ktc1105ap
- ③ CEE9CDE14DDABB764499C41710

各項目の入力指定が終われば  
[ 次へ ]をクリック

①

SSID: Kindai-AP-i  
WEPキー: CEE9CDE14DDAB  
セキュリティ: WEP

②

SSID: Ktc-AP または Ktc-AP-5G  
WPA/WPA2-PSK: ktc1105ap  
セキュリティ: WPA/WPA2-PSK(TKIP)

③

SSID: Kindai-AP  
WEPキー: CEE9CDE14DDABB764499C41710  
セキュリティ: WEP

さっそく接続するなら  
「接続します」

ワイヤレス ネットワークに手動で接続します

正常に Kindai-AP を追加しました

接続します(C)...  
[ネットワークへの接続] ダイアログを開いて接続します。

接続の設定を変更します(H)  
接続のプロパティを開き、設定を変更します。

閉じる

さっそく接続しないなら  
「閉じる」をクリック

完了!